
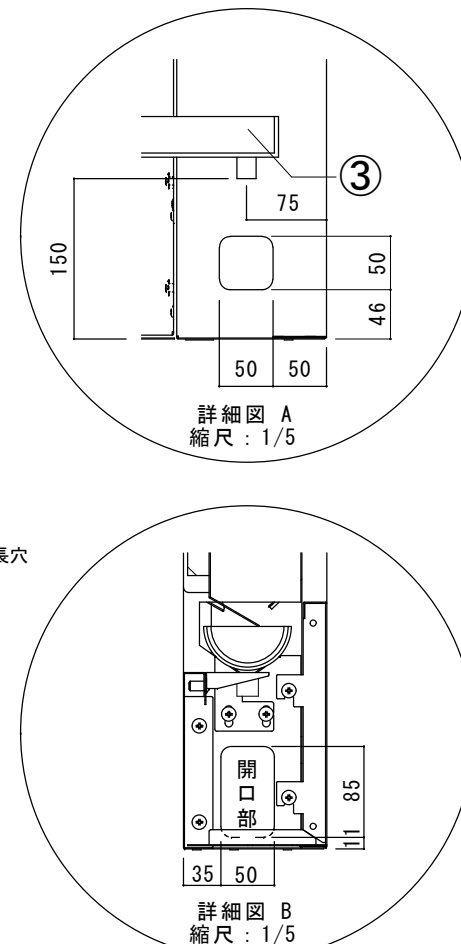
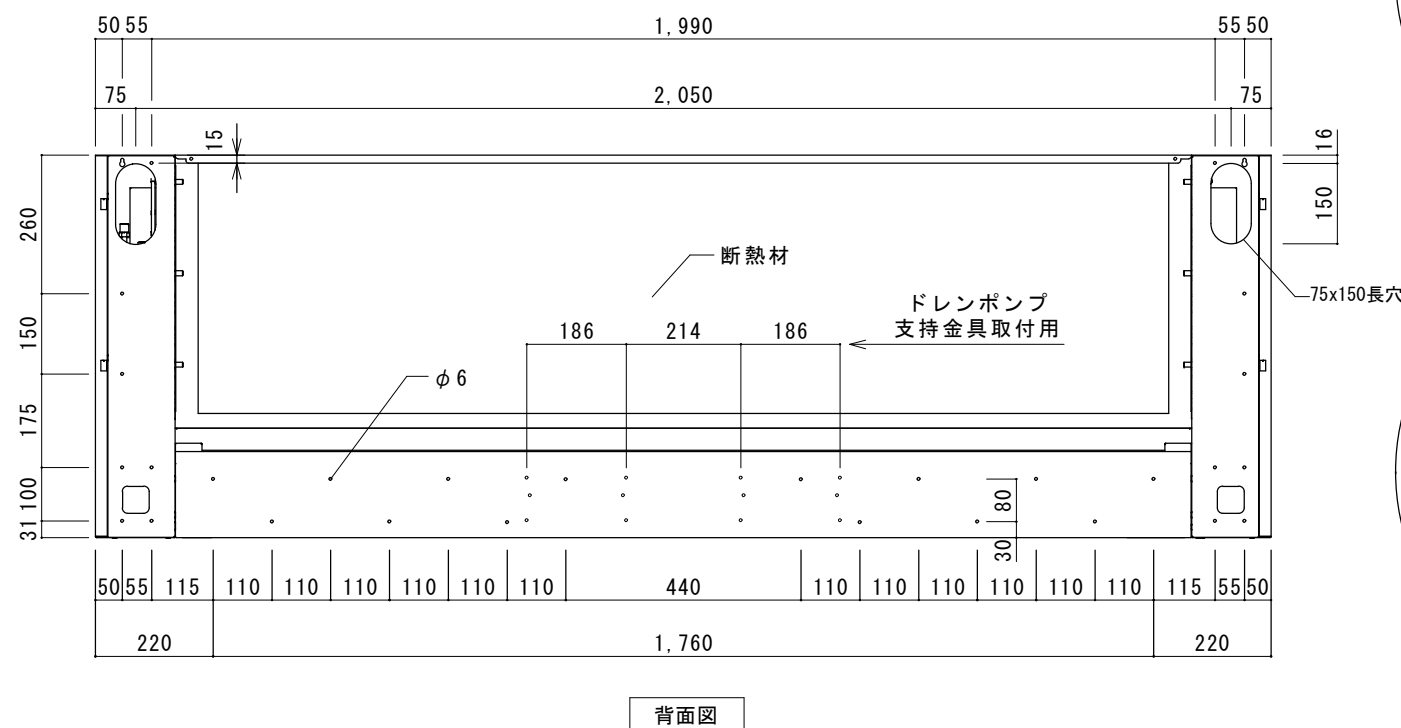
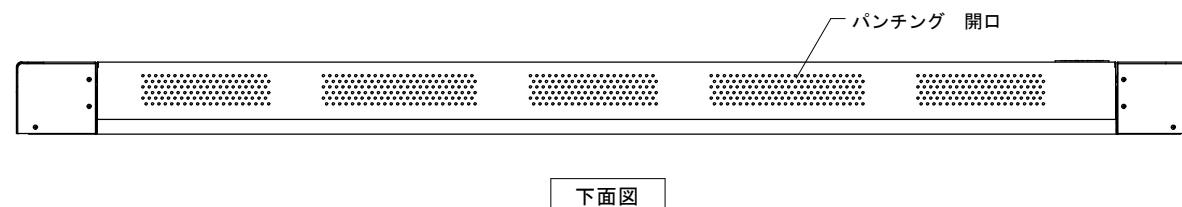
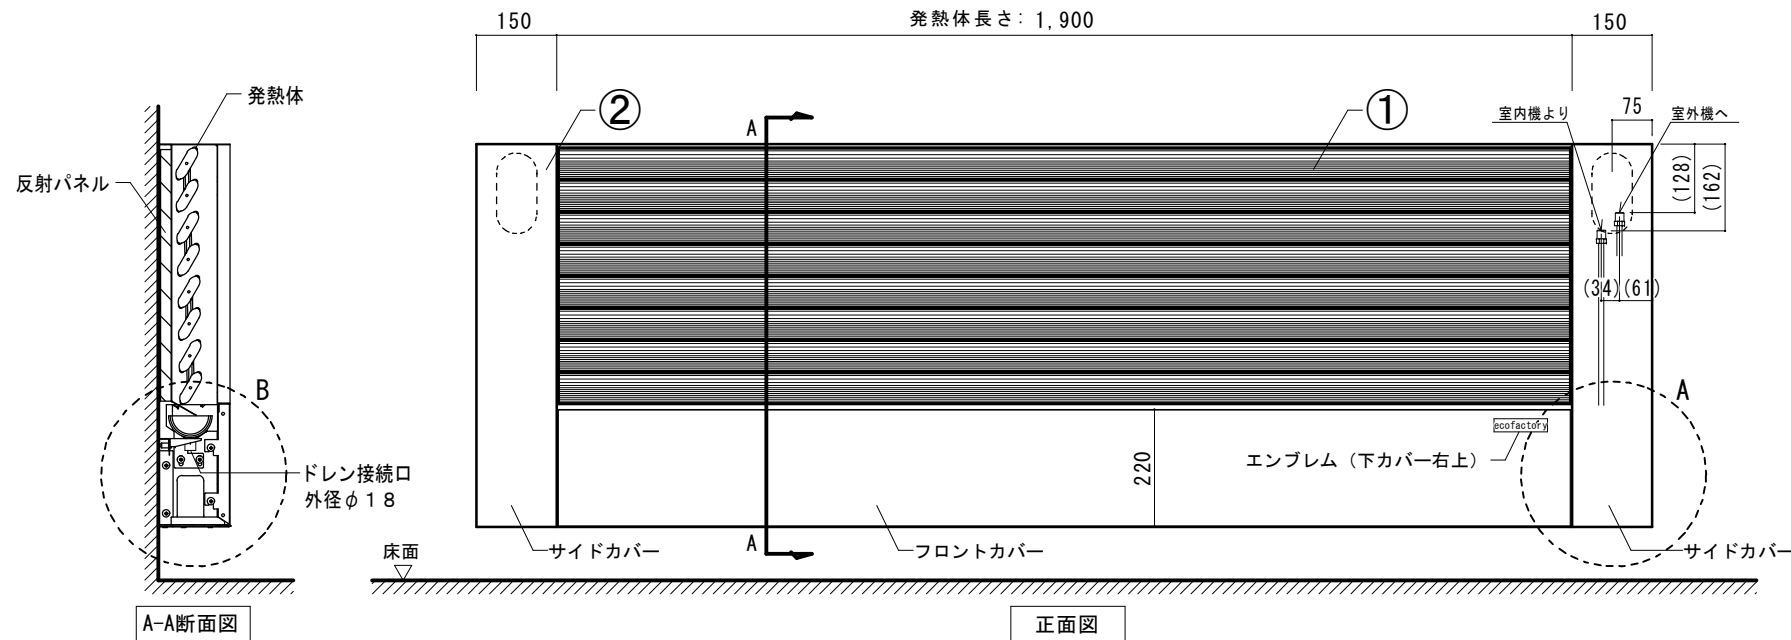


標準仕様

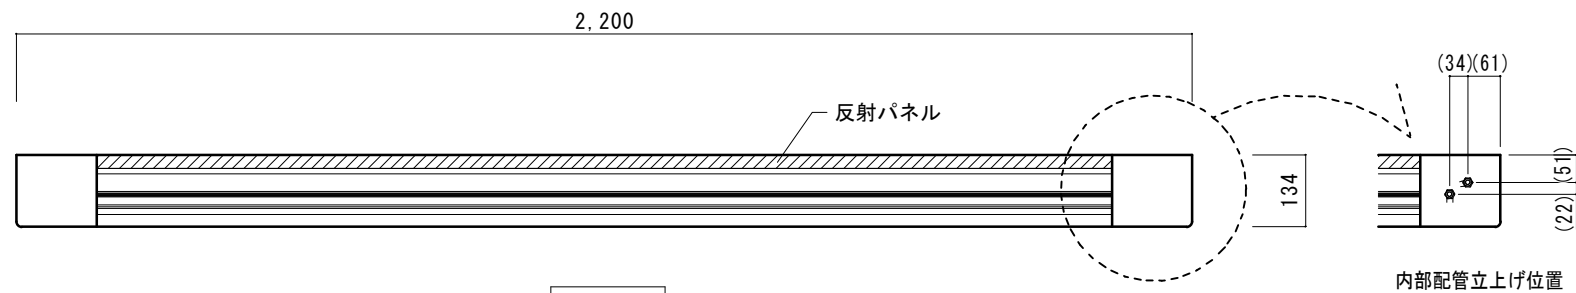

■ 仕様欄

- ・ 最高使用圧力 : 4.15Mpa
- ・ 配管接続口径 : 12.7フレアオス（ナット付）
- ・ 本体重量 : 45kg

■仕様選択表

			配色		
部番	名称	材質	A	B	C
1	サーモエレメント	7ALミ	ダークブロンズ	ステンカラー	ホワイト
2	フレーム	SUS	ブラック	シルバー	ホワイト
3	ドレンパン	樹脂 断熱材貼付			

※人力による搬送の場合、両側フレーム部
以外は持たないでください。


※壁固定はコーチスクリューφ4を
フロントカバー裏のフレームへ4箇所、
左右サイドカバー裏のフレームへ各2箇所の
計8点固定とし、下地に確実に固定を行って下さい。

※壁固定部は、下地補強をしてください。


※エコウィン本体に接続を行う冷媒配管は
室内機側、室外機側の表示に従ってください

※直射日光のあたる場所、水のかかる場所には設置
しないでください。

■壁との取合について

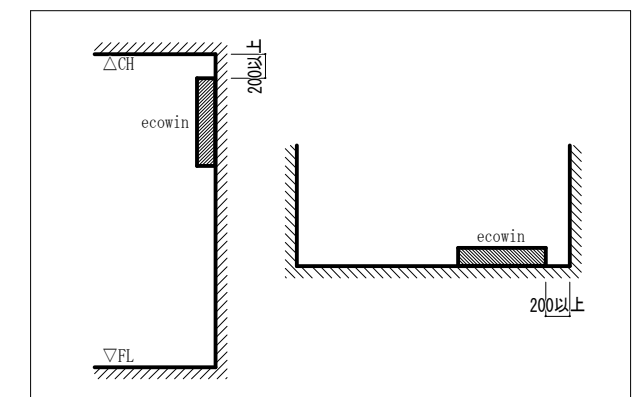

承認印



※ご注文時に承認印欄に押印いただき
仕様選択表内の配色項目にあるAorBorC
の中から一つを選択し○を付けてお送りください。

図名	ecowinHYBRID (Lowboy) 標準・右取出配管仕様		設計	製図
			森	森
型式	E-HL-9LR		検図	承認
			村上	小島
備考				
新しい環境を未来の子どもたちへ ecowin[®] by ecofactory http://ecofactory.jp e-mail:ecowin@ecofactory.jp			投影法	
			日付	20260401
			尺度	A2:1/10 図番 1